

BEP CO.
World of Colors

شما را به دنیای رنگ ها می سپاریم ...

GENERAL CATALOGUE
www.bepcocalor.com

درباره بپکو

شرکت رنگ بپکو "BEPCO" در سال ۱۳۸۸ با بهره‌گیری از تجارب گسترده در حوزه فناوری‌های جهانی و استفاده از دانش روز تاسیس گردید و هم اکنون این شرکت در حوزه تولید خانواده رنگ‌ها و افزودنی‌های رنگ فعال می‌باشد. این مجموعه با در اختیار داشتن مجهزترین آزمایشگاه‌های تولید و کنترل کیفیت به همراه مسئولین با تجربه و دانش روز جهانی، موفق به تولید انواع محصول با کیفیت گردیده است. شرکت BEPCO به منظور تولید هر چه بهتر محصولات با کیفیت و با دوام بالا، از ابتدای فعالیت با شرکت دانش بنیان Insuladd آمریکا مشارکت داشته و از دانش فنی این مجموعه در تولید رنگ‌های خود بهره برده است.

شرکت رنگ بپکو با بررسی‌های مستمر بازار ضمن شناسایی خلاهای موجود در بازار رنگ کشور با تکیه بر دانش روز کارشناسان خود موفق گردیده است، در حوزه رنگ‌های ساختمانی جدید محصولات روز جهانی را با تنوع بالا تولید و به بازار ارایه نماید. شرکت BEPCO در تولید رنگ‌ها و افزودنی‌های عایق حرارتی موفق به اخذ بالاترین و معتبرترین تاییدیه‌ها از جمله دریافت گواهینامه ثبت اختراع به شماره ۷۹۹۵۵ از اداره کل مالکیت‌های صنعتی، تاییدیه‌های سازمان بهره‌وری انرژی ایران، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، تقدیرنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، سازمان نوسازی مدارس کشور و مجموعه عظیمی از سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر داخلی شده است. همچنین این شرکت دارای نشان استاندارد ملی کالا به شماره ۲۸۹ از سازمان ملی استاندارد ایران بوده و دارای گواهینامه فنی به شماره ۱۱۵۵-۱ از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌باشد.



BEOPRIME	پرایمر	اکریلیک	پوشش	۰۱
BEPO PUTTY	بتونه	اکریلیک	پوشش	۰۲
BEOPLAST	نیم پلاستیک	پلاستیک	رنگ	۰۳
BEOPLAST	تمام پلاستیک	پلاستیک	رنگ	۰۴
BEPOINT	فضای داخلی	اکریلیک	رنگ	۰۵
BEPOLAQ	لاک	اکریلیک	پوشش	۰۶
BEPOKEN	کنیتکس	اکریلیک	پوشش	۰۷
BEPOEXT	نمای خارجی	اکریلیک	رنگ	۰۸
SILICON TOPCOAT	غبار گریز	اکریلیک	رنگ	۰۹
BEPOTEX	بافت دار	اکریلیک	رنگ	۱۰
SANBEPOTEX	سنگ بافت	اکریلیک	رنگ	۱۱
BEPSULAD	عایق حرارتی	اکریلیک	رنگ	۱۲
FIRE PROOF	کند سوز کننده	اکریلیک	رنگ	۱۳

PRODUCTS
محصولات

BEPOPRIME



BEPOPRIME

پوشش پرایمر اکریلیک

BEPOPRIME

پوشش اکریلیک پرایمر

BEPOPRIME یک پرایمر اکریلیکی با اندازه ذرات ریز جهت نفوذ پذیری بهتر در سطح می باشد. این محصول دارای چسبندگی عالی به سطح زیرین بوده و با اشباع سطحی و جذب گرد و غبار موجود سطحی سطح را برای اعمال رنگ کاملاً آماده می کند. شما با بهره گیری از BEPOPRIME می توانید ضمن ایجاد بستری مقاوم و تمیز، از پوشش دهی و چسبندگی عالی رنگ اعمال شده نیز بهره مند شوید. استفاده از پرایمر علاوه بر ایجاد چسبندگی برای لایه بعدی، به دلیل خاصیت مویینگی سبب نفوذ در خلل و فرج های ریز شده و به بهبود سطح بستر جهت جذب کمتر حلال کمک می کند. همچنین استفاده از پرایمر سبب مصرف کمتر رنگ اعمال شده و افزایش و کیفیت آن شده و موجب سهولت در اجرای زیرسازی رنگ نیز می گردد.

ویژگی ها :

- چسبندگی عالی به سطح
- مقاوم در برابر رطوبت
- کاهش آلودگی و پاکسازی بستر
- فاقد بوی نامطبوع
- اجرای سریع و آسان
- خشک شدن بسیار سریع
- قابلیت استفاده روی سطوح جاذب و متخلخل مانند سیمان و گچ

شرایط اعمال :

سطح مورد نظر می بایست کاملاً خشک و عاری از گرد و خاک، روغن، ذرات نمکی و سایر آلوده کننده های سطح باشد. این پوشش قابلیت اجرا با غلطک، اسپری و قلم مو را دارد.

مشخصات نگهداری :

دما: ۳۵-۵ درجه سانتیگراد
رطوبت: زیر ۸۰٪
قبل از مصرف محتویات ظرف را کاملاً به هم بزنید.
مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد
از اجرا زیر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خودداری فرمایید.

Technical Properties	
Type of Color	primer
Density	0.85±0.1(g/cm³)
Solvent	Don't Need
Surface Drying	30 to 45 Mines
Bulk Drying	2 to 4 hours
PH	8-9
Keeping Rules	
Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%
Dont Painting below 10°C	
Keeping Period	
12 Months under Standard Conditions	





BEPO PUTTY

BEPO PUTTY

پوشش بتونه اکریلیک

شرایط اعمال :

توجه داشته باشید که قبل از اجرای بتونه اکریلیک، سطح مورد نظر از هر گونه آلودگی مانند گرد و خاک، چربی و غیره پاکسازی شده و بستر اجرا کاملاً خشک باشد. همچنین قبل از کاربرد محصول را خوب به هم بزنید. پس از باز شدن پلمپ به دلیل جلوگیری از خشک شده حتماً در زمان مناسب استفاده گردد. پیشنهاد می‌گردد قبل از اجرای این محصول، پس از پاکسازی سطوح پرایمر اکریلیک اعمال شده باشد.

مشخصات نگهداری :

دما: ۳۵-۵ درجه سانتیگراد

رطوبت: زیر ۸۰٪

قبل از مصرف محتویات ظرف را کاملاً به هم بزنید.

مدت زمان نگهداری: ۶ ماه در شرایط استاندارد انبارداری

از اجرا زیر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خودداری شود.



Technical Properties

Type of Color	Acrylic Putty
Opacity	Matt
Density	1.7±0.1 (g/cm³)
Solvent	Clean Water
Surface Drying	15 to 30 Minutes
Bulk Drying	4 to 6 hours
PH	8-9

Keeping Rules

Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%

Dont Painting below 10°C

Keeping Period

6 Months under Standard Conditions

BEPO PUTTY

پوشش بتونه اکریلیک

BEPOPUTTY یک بتونه اکریلیکی است که برای درزگیری ترمیم و یکنواخت‌سازی سطوح داخلی و خارجی به کار می‌رود. این محصول یک خمیر سفید رنگ تیکسوتروپیک بر پایه رزین اکریلیک می‌باشد که دارای قابلیت سمباده خوری خوب و پرکنندگی عالی بوده و به دلیل قابلیت انعطاف پذیری مناسب در طول زمان ترک نخورده و از روی سطح پوسته نمی‌شود. این محصول با پرکردن خلل و فرج و ترک‌های دیوار سبب کاهش مصرف رنگ نیز می‌شود.

پایه اصلی طراحی این محصول بر روی کاربری بر سطوح بتنی بوده و این موضوع موجب گردیده که اعمال این محصول از چسبندگی بسیار بالایی بر روی سطوح برخوردار باشد. همچنین به دلیل خاصیت روان بودن محصول، میزان پرت آن در زمان اجرا نیز بسیار پایین بوده و موجب کاهش ضایعات پس از اجرا علی‌الخصوص بر روی سطوح با جذب بالا می‌گردد.

ویژگی ها :

- چسبندگی عالی به سطوح
- عدم بوی نامطبوع
- سازگار با محیط زیست
- قابلیت سمباده خوری عالی
- پرکنندگی فوق العاده
- قابلیت رنگ پذیری مناسب



BEPOPLAST



BEPOPLAST

رنگ نیم پلاستیک

BEPOLAST

رنگ نیم پلاستیک

BEPOPLAST رنگ پلاستیک بر پایه رزین پلی وینیل استات می باشد که غالباً برای سطوح داخلی ساختمانها (گچی، سیمانی آجری) استفاده می گردد. اجرای BEPOPLAST بسیار ساده و سریع بوده و به سرعت نیز خشک می شود.

این رنگ دارای سفیدی (whiteness) عالی و قابلیت بازتاب نور بالا می باشد که این موضوع به پوشش دهی آن کمک شایانی می کند.

این محصول زمینه بسیار مناسبی جهت رنگ آمیزی سقفها بوده و از پوشش دهی بسیار مناسبی برخوردار است. همچنین با توجه به قیمت رقابتی، این محصول مناسب برای استفاده در مکان های موقت، سازه های نمایشگاهی و مواردی که نیاز به رنگ آمیزی سریع و ارزان دارند، بسیار مناسب می باشد.

ویژگی ها :

- چسبندگی بسیار خوب
- فاقد بو و نامطبوع و سازگار با محیط زیست
- خشک شدن سریع
- اجرای آسان
- مقاومت در برابر سایش
- پوشش دهی مناسب
- قیمت مناسب
- قابل ارائه در رنگ بندی وسیع

شرایط اعمال :

سطح مورد نظر می بایست کاملاً خشک و عاری از گرد و خاک، روغن، ذرات نمکی و سایر آلوده کننده های سطح باشد. پیش از استفاده از رنگ توصیه می گردد جهت جلوگیری از پوسته شدن رنگ، حتماً از پرایمر اکریلیک مخصوص استفاده شود. این پوشش قابلیت اجرا با غلطک، اسپری و قلم مو را دارد.

مشخصات نگهداری :

دما: ۳۵-۵ درجه سانتیگراد

رطوبت: زیر ۸۰٪

قبل از مصرف محتویات ظرف را کاملاً به هم بزنید.


مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد

از اجرا زیر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خودداری فرمایید.



Technical Properties	
Type of Color	PVA Paint
Opacity	Matt
Density	1.5±0.1(g/m³)
Solvent	Clean Water
Surface Drying	1 to 2 hours
Bulk Drying	3 to 6 hours
PH	8-9
Keeping Rules	
Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%
Dont Painting below 10°C	
Keeping Period	
12 Months under Standard Conditions	

دارای نشان استاندارد ملی ایران





BEPOPLAST



BEPOPLAST

رنگ تمام پلاستیک

BEPOLAST

رنگ تمام پلاستیک

BEPOPLAST رنگ پلاستیک بر پایه رزین پلی وینیل استات می باشد که غالباً برای سطوح داخلی ساختمان ها (گچی، سیمانی آجری) استفاده می گردد. اجرای BEPOPLAST بسیار ساده و سریع بوده و به سرعت نیز خشک می شود. این محصول در دو نوع : تمام پلاستیک و ممتاز تولید می شود که هر دو نوع دارای پوشش دهی عالی هستند. نوع ممتاز آن علاوه بر پوشش دهی عالی دارای قابلیت شستشو نیز می باشد. این رنگ دارای سفیدی (whiteness) عالی و قابلیت بازتاب نور بالا می باشد که این موضوع به پوشش دهی آن کمک شایانی می کند. رنگ تمام پلاستیک این شرکت دارای نشان ملی استاندارد شماره ۸۴۵۱۲۴۶۵ می باشد. همچنین این رنگ ها قابل ارائه در رنگ بندی وسیع و زیبایی به مشتریان می باشد.

ویژگی ها :

- چسبندگی بسیار خوب
- فاقد بوی نامطبوع و سازگار با محیط زیست
- خشک شدن سریع
- اجرای آسان
- مقاومت در برابر سایش
- پوشش دهی عالی
- قابل ارائه در رنگ بندی وسیع

شرایط اعمال :

سطح مورد نظر می بایست کاملاً خشک و عاری از گرد و خاک، روغن، ذرات نمکی و سایر آلوده کننده های سطح باشد. پیش از استفاده از رنگ توصیه می گردد جهت جلوگیری از پوسته شدن رنگ ، حتماً از پرایمر اکریلیک مخصوص استفاده شود. این پوشش قابلیت اجرا با غلطک، اسپری و قلم مو را دارد.


مشخصات نگهداری :

دما: ۳۵-۵ درجه سانتیگراد
رطوبت: زیر ۸۰٪
قبل از مصرف محتویات ظرف را کاملاً به هم بزنید.
مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد
از اجرا زیر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خودداری فرمایید.



Technical Properties	
Type of Color	PVA Paint
Opacity	Semi Matt
Density	1.5±0.1(g/m³)
Solvent	Clean Water
Surface Drying	1 to 2 hours
Bulk Drying	3 to 6 hours
PH	8-9
Keeping Rules	
Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%
Dont Painting below 10°C	
Keeping Period	
12 Months under Standard Conditions	

دارای نشان استاندارد ملی ایران







BEPOINT

BEPOINT

رنگ اکریلیک فضای داخلی

شرایط اعمال :

سطح مورد نظر می بایست کاملاً خشک و عاری از گرد و خاک، روغن، ذرات نمکی و سایر آلوده کننده های سطح باشد. پیش از استفاده از رنگ توصیه می گردد جهت جلوگیری از پوسته شدن رنگ ، حتماً از پرایمر اکریلیک مخصوص استفاده شود. این پوشش قابلیت اجرا با غلطک، اسپری و قلم مو را دارد.

مشخصات نگهداری :

دما : ۳۵-۵ درجه سانتیگراد

رطوبت : زیر ۸۰٪

قبل از مصرف محتویات ظرف را کاملاً به هم بزنید.

مدت زمان نگهداری : ۱۲ ماه در شرایط استاندارد

از اجرا زیر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خودداری فرمایید.



Technical Properties

Type of Color	Interior Acrylic Paint
Opacity	Semi-Gloss / gloss
Density	1.7±1.3(g/cm ³) (Relid on opacity)
Solvent	Clean Water
Surface Drying	1 to 2 hours
Bulk Drying	4 to 8 hours
PH	8-9

Keeping Rules

Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%

Dont Painting below 10°C

Keeping Period

12 Months under Standard Conditions

BEPOINT

رنگ اکریلیک فضای داخلی

BEPOINT رنگی با پوشش دهی عالی و چسبندگی مناسب برای نمای داخلی ساختمان بر پایه رزین های اکریلیک می باشد. این محصول بدون بوی نامطبوع و کاملاً سازگار با محیط زیست است. اجرای سریع و آسان BEPOINT توسط همگان و تنوع رنگ بندی آن، شرایطی را ایجاد می کند که بتوان در هر زمان رنگ محیط کار و زندگی خود را بر اساس سلیقه خود تغییر دهید.

رنگ اکریلیک BEPOINT دارای خاصیت قلم خوری بسیار خوب و پوشش دهی عالی می باشد که اجرای رنگ را بسیار سریع و آسان می نماید. این رنگ در سه درجه براقیت مات، نیمه براق و براق جهت محیط های مختلف داخلی موجود بوده که هر سه محصول دارای پوشش دهی عالی رنگ می باشد.

ویژگی ها :

- چسبندگی فوق العاده به سطوح
- پوشش دهی عالی
- عدم بوی نامطبوع
- قابلیت شستشو
- اجرای سریع و آسان حتی برای افراد غیر حرفه ای
- دوام و بقای عالی
- عدم خطر آتش سوزی و سازگار با محیط زیست
- خشک شدن سریع
- تنوع رنگ بندی و طیف





BEPOLAQ



BEPOLAQ

پوشش لاک اکریلیک

BEPOLAQ

پوشش لاک اکریلیک

BEPOLAQ یک لاک اکریلیکی است که ضمن ایجاد سطحی زیبا و براق سبب افزایش استحکام و دوام و افزایش مقاومت در برابر سایش می‌گردد. BEPOLAQ بهترین پیشنهاد جهت اجرا بر روی سطوح نمای آجری و یا سیمانکاری بوده که ضمن ایجاد براقیت و درخشندگی از جذب گرد و غبار و آلودگی سطحی و همچنین نفوذ آن به عمق کار جلوگیری به عمل می‌آورد. نوع سیلیکونی این لاک با ایجاد خاصیت فوق آبگریزی (Super Hydrophobic) سبب کاهش جذب آلودگی شده و نمای ساختمان را برای مدت طولانی‌تر تمیز نگه می‌دارد. ضمن اینکه وجود لاک روی نمای ساختمان سبب افزایش مقاومت در برابر نفوذ آب و تحمل تنش‌های حرارتی ناشی از انبساط و انقباض دمایی در فصول مختلف سال می‌گردد.

این پوشش شرایط اجرایی بسیار سریع و آسانی داشته و پس از اجرای آن تاثیر شگرفی بر سطوح اجرا شده از لحاظ زیبایی و عملکردی می‌گذارد.

ویژگی ها :

- چسبندگی عالی
- عدم بوی نامطبوع
- مواد فرار آلی بسیار کم
- ایجاد سطحی زیبا
- افزایش دوام و استحکام
- کارکرد آسان
- خشک شدن سریع
- ایجاد مقاومت سایشی بالا

شرایط اعمال :

این پوشش قابلیت اجرا با غلطک، اسپری و قلم مو را دارد. توجه داشته باشید خشک بودن سطوح و عاری از گرد و غباربودن در عملکرد و زیبایی کار بسیار تاثیر گذار است. همچنین قبل از استفاده محتویات ظرف را کامل به هم بزنید.

مشخصات نگهداری :

دما ۳۵-۵ درجه سانتیگراد

رطوبت: زیر ۸۰٪

قبل از مصرف محتویات ظرف را کاملاً به هم بزنید.

مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد

از اجرا زیر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خودداری فرمایید



Technical Properties

Type of Color	Acrylic Lacquer
Opacity	High gloss
Density	1±0.1(g/cm³)
Surface Drying	Up to 4 Hours
Bulk Drying	Up to 24 Hours
PH	8-9

Keeping Rules

Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%

Dont Painting below 10°C

Keeping Period

12 Months under Standard Conditions



BEPOKEN



BEPOKEN

رنگ اكريليك كنيتكس

شرایط اعمال :

سطح مورد نظر می بایست کاملاً خشک و عاری از گرد و خاک، روغن، ذرات نمکی و سایر آلوده کننده های سطح باشد. پیش از استفاده از رنگ توصیه می گردد جهت جلوگیری از پوسته شدن رنگ ، حتماً از پرایمر اکریلیک مخصوص استفاده شود. این پوشش قابلیت اجرا با غلطک، اسپری و قلم مو را دارد اما توصیه می گردد در استفاده از این محصول از اسپری استفاده گردد.

مشخصات نگهداری :

دما ۳۵-۵ درجه سانتیگراد

رطوبت: زیر ۸۰٪

قبل از مصرف محتویات ظرف را کاملاً به هم بزنید.

مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد

از اجرا زیر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خودداری فرمایید



Technical Properties

Type of Color	Acrylic Kenitex
Opacity	Matt
Density	1.6±0.1(g/cm³)
Solvent	Clean Water
Surface Drying	1 to 2 hours
Bulk Drying	8 to 12 hours
PH	8-9

Keeping Rules

Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%

Dont Painting below 10°C

Keeping Period

12 Months under Standard Conditions

BEPOKEN

رنگ اکریلیک کنیتکس

BEPOKEN یک کنیتکس دانه دار بر پایه رزین اکریلیک پایه آب می باشد که برای سطوح داخلی و خارجی قابل استفاده است. شما با استفاده از BEPOKEN می توانید علاوه بر ایجاد سطحی زیبا، ترک خوردگی ها، شکاف و اعوجاج سطوح را از بین ببرید.

در ساخت BEPOKEN از نوعی الیاف آلی استفاده شده که مشکل ترک خوردگی کنیتکس های رایج را کاملاً برطرف نموده است. پوشش بسیار عالی این رنگ روی سطوح مختلف و سهولت اجرای آن باعث می گردد BEPOKEN یک پیشنهاد عالی جهت استفاده در نما و سطوح مختلف داخلی و خارجی به شمار آید.

این پوشش قابلیت اجرا روی انواع سطوح (آجر، گچ، سیمان و ...) را داشته و مقاومت بالایی در برابر زردگرایی دارد. همچنین این محصول در سه سطح دانه بندی ریز، متوسط و درشت جهت کاربری های مختلف بر اساس سلیقه مشتری ارائه می گردد.

ویژگی ها :

- چسبندگی عالی به سطوح گچی، سیمانی و بتنی
- قابلیت شستشو با آب
- فاقد بوی نامطبوع
- مقاوم در برابر نور خورشید و اشعه فوق بنفش
- برطرف کننده ترک ها و شکاف ها
- مقاوم در برابر عوامل قلیایی و شرایط جوی متفاوت
- عدم ترک خوردگی





BEPOEXT

BEPOEXT

رنگ اکریلیک نمای خارجی

BEPOEXT

رنگ اکریلیک نمای خارجی

BEPOEXT رنگی فوق العاده مقاوم و با دوام همراه با چسبندگی بسیار عالی و پوشش دهی بالا برای نمای خارجی ساختمان بر پایه رزین های اکریلیک می باشد. این رنگ دارای مقاومت بسیار بالا در برابر زردگرایی و رنگ پریدگی بوده و این امکان را به شما می دهد تا نمای بیرونی ساختمان و محل کار خود را با رنگ های زیبا و متنوع پوشش دهید. پوشش بالای این رنگ و سطح یکنواخت ایجاد شده که همراه با طیف های متنوع قابل اجرا می باشد BEPOEXT را بهترین گزینه جهت اجرای نمای ساختمان ها، ویلاها، هتل ها، مدارس بیمارستان ها و ... کرده است.

نوع سیلیکونی این رنگ منطبق با شرایط مناطق مرطوب و باران خیز پیشنهاد می گردد. انتخاب مواد و فرمولاسیون صحیح در ساخت این رنگ سبب مقاومت بالای آن در برابر اشعه فوق بنفش (UV) و عوامل جوی گردیده است. این رنگ قابلیت اجرا روی انواع سطوح (آجر، گچ سیمان، آردواز، چوب و ...) را دارد. رنگ های نما خارجی این شرکت بصورت کلی دارای مقاومت عالی در برابر شرایط جوی بوده و از طول عمر بالایی برخوردار می باشند.

ویژگی ها :

- چسبندگی عالی به سطوح
- پوشش دهی فوق العاده
- عدم بوی نامطبوع
- قابلیت شستشو با آب
- اجرای سریع و آسان
- دوام و بقای فوق العاده عالی
- عدم زردگرایی
- مقاوم در برابر نور خورشید و اشعه فوق بنفش
- عدم شره کردن
- قابل ارائه برای شرایط جوی مختلف (مناسب با درخواست مشتری)
- تنوع بالای رنگ بندی

شرایط اعمال :

سطح مورد نظر می بایست کاملاً خشک و عاری از گرد و خاک، روغن، ذرات نمکی و سایر آلوده کننده های سطح باشد. پیش از استفاده از رنگ توصیه می گردد جهت جلوگیری از پوسته شدن رنگ، حتماً از پرایمر اکریلیک مخصوص استفاده شود. این پوشش قابلیت اجرا با غلطک، اسپری و قلم مو را دارد. همچنین در صورت اعمال بر روی سطوح سیمانی حتماً می بایست زمان مناسب دوره محافظت سطوح سیمانی سپری شده باشد.

مشخصات نگهداری :

دما: ۳۵-۵ درجه سانتیگراد

رطوبت: زیر ۸۰٪

قبل از مصرف محتویات ظرف را کاملاً به هم بزنید.

مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد

از اجرا زیر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خودداری فرمایید.



Technical Properties	
Type of Color	Exterior Acrylic Paint
Opacity	Matt / Semi-Gloss
Density	1.5±0.1(g/cm³)
Solvent	Clean Water
Surface Drying	1 to 2 hours
Bulk Drying	8 to 12 hours
PH	8-9
Keeping Rules	
Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%
Dont Painting below 10°C	
Keeping Period	
12 Months under Standard Conditions	



SILICON TOPCOAT



SILICON TOPCOAT

رنگ اکریلیک غبار گریز

شرایط اعمال :

قبل از اجرای این رنگ، سطح مورد نظر از هرگونه آلودگی مانند گرد و خاک، روغن، چربی و غیره پاکسازی شده و بستر اجرا کاملاً خشک باشد. توجه داشته باشید که اگر سطح اجرا شوره زده باشد حتماً توسط برس تمیز گردد. همچنین قبل از استفاده حتماً محتویات ظرف را به هم بزنید. این پوشش قابلیت اجرا با غلطک، اسپری و قلممو را دارد.

مشخصات اجرایی و نگهداری:

دما: بین ۵ تا ۳۵ °C

رطوبت: زیر ۸۰٪

مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد

از اجرا زیر دمای ۱۰ °C خودداری فرمایید.



Technical Properties

Type of Color	Top-Coat
Opacity	High Gloss
Density	1.1±0.1(g/cm ³)
Solvent	Clean Water
Surface Drying	1 to 2 hours
Bulk Drying	8 to 12 hours
PH	8-9

Keeping Rules

Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%

Dont Painting below 10°C

Keeping Period

12 Months under Standard Conditions

SILICON TOPCOAT

رنگ اکریلیک غبارگریز

این پوشش محصولی از رزین‌های سیلیکون و اکریلیک بوده که کاملاً قابل شستشو می‌باشد. این رنگ به عنوان یک لایه نهایی بر روی سطح کار اجرا گردیده و موجب ایجاد خاصیت غبارگریزی و آب‌گریزی بر روی سطح کار می‌گردد.

استفاده از این رنگ به عنوان یک پوشش نهایی باعث شکل‌گیری نمایی زیبا با مراقبت بالا به همراه مقاومت در برابر عوامل جوی و آلودگی‌های محیطی می‌گردد. استفاده از این محصول عمر بنای شما را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. استفاده از این پوشش به دلیل خاصیت Super Hydrophobic سبب ایجاد غبارگریزی سطوح می‌شود. همچنین این محصول به دلیل VOC پایین، کاملاً با محیط زیست سازگار بوده و فاقد بوی نامطبوع است.

ویژگی ها :

- چسبندگی بسیار خوب
- مراقبت بسیار بالا
- اجرای آسان
- عدم بوی نامطبوع و سازگار با محیط زیست
- پوشش‌دهی بسیار خوب
- مقاوم در برابر شرایط مختلف جوی
- مواد آلی فرار (VOC) کم
- مقاوم در برابر اشعه فوق بنفش خورشید






G0
B4

G0
B5

G0
B6

G0
B7

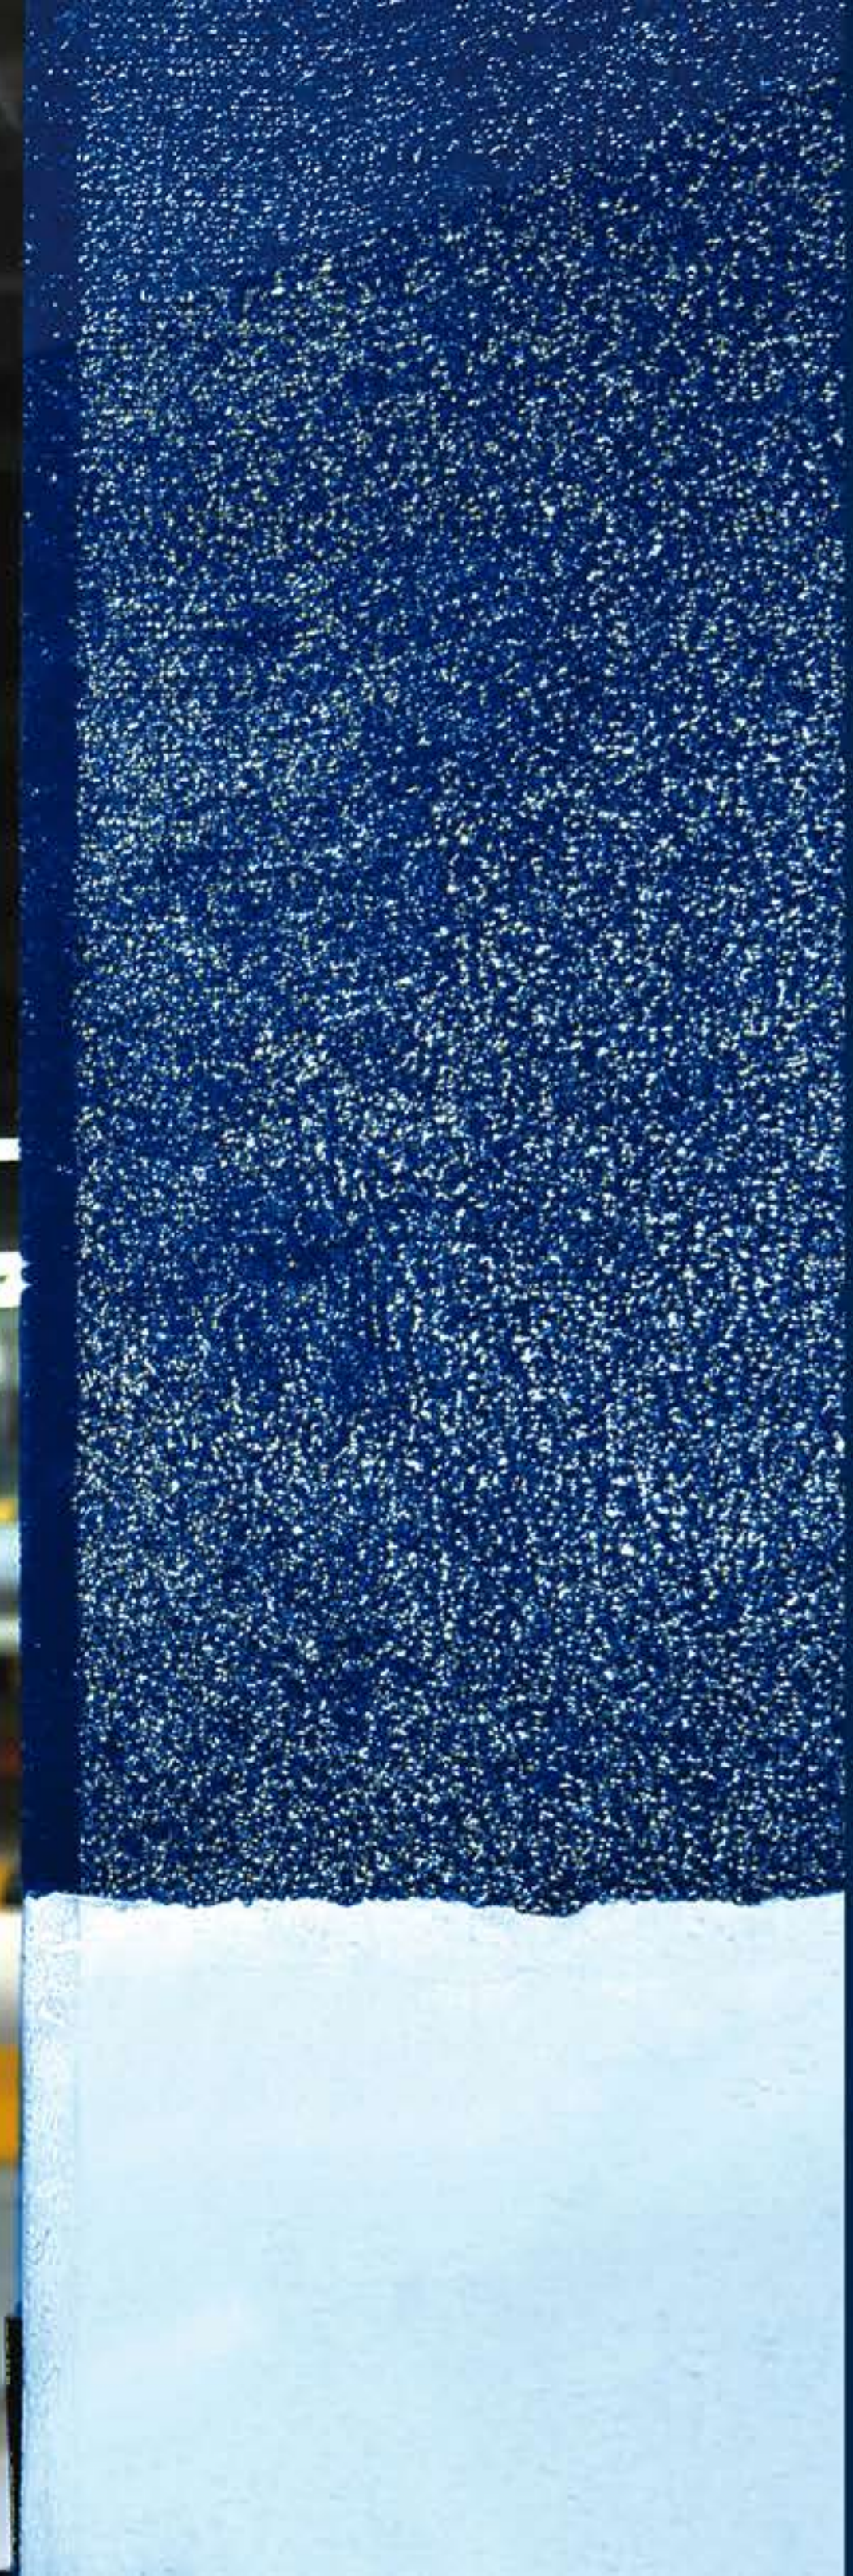

BEPOTEX

BEPOTEX

رنگ اکریلیک بافت دار

رنگ اکریلیک بافت دار

BEPOTEX رنگی بافت دار بر پایه رزین های اکریلیک و استایرن اکریلیک است که برای شما این موقعیت را فراهم می کند که در کنار چسبندگی عالی، طرح های زیبایی را روی سطح به وجود آورید. نوع سیلیکونی BEPOTEX به دلیل ایجاد فیلم الاستیک و انعطاف پذیری قدرت پوشش دهی شکاف ها و ترک های موجود و احتمالی را دارا می باشد.

نوع سیلیکونی این رنگ برای مناطق مرطوب و باران زا پیشنهاد می گردد. خاصیت الاستیسیته بالا به همراه ضخامت بالای اجرا، سبب ایجاد مقاومت عالی این پوشش در برابر ترک خوردگی و عوامل جوی می گردد. ضمن اینکه این پوشش به خوبی تنش های حرارتی ناشی از انبساط و انقباض دمایی در فصول مختلف سال را تحمل می کند. این رنگ قابلیت اجرا روی انواع سطوح (آجر، گچ، سیمان، آردواز چوب و ...) را دارد.

ویژگی ها :

- پوشش دهی عالی
- رنگ بندی زیبا و متنوع
- مقاوم در برابر ترک خوردگی
- مقاوم در برابر اشعه فوق بنفش و نور خورشید
- مواد آلی فرار (VOC) کم
- فاقد بوی نامطبوع
- اجرای سریع و آسان
- قابلیت شستشو با آب
- مقاوم در برابر شرایط جوی مختلف

شرایط اعمال :

سطح مورد نظر می بایست کاملا خشک و عاری از گرد و خاک، روغن، ذرات نمکی و سایر آلوده کننده های سطح باشد. پیش از استفاده از رنگ توصیه می گردد جهت جلوگیری از پوسته شدن رنگ، حتما از پرایمر اکریلیک مخصوص استفاده شود. این پوشش قابلیت اجرا با غلطک، اسپری و قلم مو را دارد. ولی پیشنهاد می شود از غلطک های مخصوص اجرای رنگ بافت دار استفاده گردد.

مشخصات نگهداری :

دما: ۳۵-۵ درجه سانتیگراد
 رطوبت: زیر ۸۰٪
 قبل از مصرف محتویات ظرف را کاملا به هم بزنید.
 مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد
 از اجرا زیر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خودداری فرمایید.



Technical Properties	
Type of Color	Texture
Opacity	Matt
Density	1.5±0.1(g/cm ³)
Solvent	Clean Water
Surface Drying	1 to 2 hours
Bulk Drying	6 to 12 hours
PH	8-9
Keeping Rules	
Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%
Dont Painting below 10°C	
Keeping Period	
12 Months under Standard Conditions	



SANBEPOTEX



SANBEPOTEX

رنگ اکریلیک بافت دار دانه دار

شرایط اعمال :

قبل از اجرای این رنگ، سطح مورد نظر از هرگونه آلودگی مانند گرد و خاک، روغن، چربی و غیره پاکسازی شده و بستر اجرا کاملاً خشک باشد. به منظور ایجاد رنگ با چسبندگی بهتر، قبل از اجرای پوشش از پرایمر استفاده گردد. توجه داشته باشید که اگر سطح اجرا شوره زده باشد حتماً توسط برس تمیز گردد. همچنین قبل از استفاده حتماً محتویات ظرف را به هم بزنید. این پوشش بهتر است با غلطک‌های اسفنجی و طرح‌دار اجرا گردد.

مشخصات نگهداری :

دما: بین ۳۵-۵ درجه سانتیگراد
رطوبت: زیر ۸۰٪
مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد
از اجرا زیر دمای ۱۰ سانتیگراد خودداری فرمایید.



Technical Properties	
Type of Color	Sand Texture Acrylic Paint
Opacity	Matt
Density	1.6±0.1(g/cm³)
Surface Drying	1 to 2 hours
Bulk Drying	6 to 12 hours
PH	8-9
Keeping Rules	
Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%
Dont Painting below 10°C	
Keeping Period	
12 Months under Standard Conditions	

SANBEPOTEX

رنگ اکریلیک بافت دار دانه دار

این پوشش یک رنگ بافت‌دار دانه‌دار برپایه رزین‌های استایرن-اکریلیک می‌باشد. در فرمولاسیون این پوشش از نوعی مواد معدنی خاص استفاده شده که سبب ایجاد طرح‌های زیبای سنگی روی بنا می‌گردد. این رنگ به دلیل خاصیت الاستیسیته بالا مقاومت زیادی در برابر ترک خوردگی دارد. ضمن اینکه شکل پذیری آن سبب می‌شود تا قدرت پوشاندن نواقص زیرکار را به خوبی داشته باشد. نوع سیلیکونی این پوشش برای مناطق بسیار مرطوب و باران‌زا توصیه می‌گردد.

ویژگی ها :

- چسبندگی عالی
- مقاوم در برابر ترک خوردگی
- طرح‌پذیری عالی و زیبا
- اجرای سریع و آسان
- عدم بوی نامطبوع و سازگار با محیط زیست
- پوشش‌دهی خوب
- مقاوم در برابر شرایط مختلف جوی
- مواد آلی فرار (VOC) کم
- مقاوم در برابر اشعه فوق بنفش خورشید





BEPSULAD

BEPSULAD

رنگ اکریلیک عایق حرارتی

شرایط اعمال :

سطح مورد نظر می بایست کاملاً خشک و عاری از گرد و خاک، روغن، ذرات نمکی و سایر آلوده کننده‌های سطح باشد. پیش از استفاده از رنگ توصیه می‌گردد جهت جلوگیری از پوسته شدن رنگ، حتماً از پرایمر اکریلیک مخصوص استفاده شود. این پوشش قابلیت اجرا با غلطک، اسپری و قلم مو را دارد.

مشخصات نگهداری :

دما: ۳۵-۵ درجه سانتیگراد

رطوبت: زیر ۸۰٪

قبل از مصرف محتویات ظرف را کاملاً به هم بزنید.

مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد

از اجرا زیر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خودداری فرمایید.



Technical Properties

Type of Color	Thermal Insulation
Opacity	Matt
Density	1.3±0.1(g/cm³)
Solvent	Clean Water
Surface Drying	1 hours
Bulk Drying	3 to 6 hours
PH	8-9

Keeping Rules

Temperature	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%

Dont Painting below 10°C

Keeping Period

12 Months under Standard Conditions

BEPSULAD

رنگ اکریلیک عایق حرارتی

BEPSULAD رنگی با رویکرد عایق حرارتی بر پایه رزین اکریلیک می باشد که در ساخت آن از نانو ذرات سرامیکی INSULADD استفاده شده است.

BEPSULAD این امکان را برای شما فراهم می سازد که علاوه بر ایجاد سطحی یکنواخت با چسبندگی عالی، تا حدود ۴۰٪ در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و در طول زمان هزینه های مصرف انرژی را به شدت کاهش دهید. ریزذرات سرامیکی موجود در BEPSULAD مانند فلاسک های بسیار کوچک با فضای میانی خلا عمل کرده و سبب انعکاس و بازگرداندن انرژی می شوند. بدین ترتیب این پوشش در فصول گرم سال مانع ورود حرارت و اشعه فرابنفش خورشید و در فصول سرد سال مانع خروج گرما از ساختمان ها می گردد. عایق های سستی تنها از طریق کاهش هدایت حرارتی به کاهش اتلاف انرژی کمک می کنند در صورتیکه پوشش BEPSULAD از طریق بازتابش بالای انرژی حرارتی و پایین آوردن هدایت حرارتی به بحث عایق حرارتی کمک می کنند. ضمن اینکه این پوشش در مقایسه با عایق های سستی به ضخامت به مراتب کمتری نیاز دارد.

ویژگی ها :

- عایق حرارتی
- چسبندگی عالی
- مواد فرار آلی (VOC) کم
- قابلیت شستشو با آب
- اجرای بسیار سریع و آسان
- مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش خورشید
- ضد قارچ و ضد کپک
- انعطاف پذیری بالا
- مقاومت در برابر ترک خوردگی
- آنتی باکتریال



FIRE PROOF



FIRE PROOF

رنگ اکریلیک کندسوز کننده

شرایط اعمال :

قبل از اجرای این رنگ، سطح مورد نظر از هرگونه آلودگی مانند گرد و خاک، روغن، چربی و غیره پاکسازی شده و بستر اجرا کاملاً خشک باشد. توجه داشته باشید که اگر سطح اجرا شوره زده باشد حتماً توسط برس تمیز گردد. همچنین قبل از استفاده حتماً محتویات ظرف را به هم بزنید. این پوشش قابلیت اجرا با غلطک اسپری و قلم‌مو را دارد. برای ایجاد ضخامت‌های بالا باید از چند لایه رنگ استفاده شود. مطمئن شوید که برای اجرای لایه‌های بعدی، لایه قبلی کاملاً خشک باشد.

مشخصات نگهداری :

دما: بین ۳۵-۵ درجه سانتی گراد
رطوبت: زیر ۸۰٪
مدت زمان نگهداری: ۱۲ ماه در شرایط استاندارد
از اجرا زیر دمای ۱۰ °C خودداری فرمایید.



Technical Properties	
Type of Color	Fire Retardant Coating
Opacity	Matt
Density	1.6±0.1(g/cm³)
Surface Drying	1 to 3 hours
Bulk Drying	3 to 6 hours
PH	8-9
Keeping Rules	
Temperatur	5°C to 35°C
Moisture	Below 80%
Dont Painting below 10°C	
Keeping Period	
12 Months under Standard Conditions	

FIRE PROOF


رنگ اکریلیک کندسوز کننده

این رنگ پوششی برپایه رزین‌های اکریلیک پایه آبی می‌باشد. در فرمولاسیون این پوشش از هیدروکسیدهای فلزی استفاده شده که در دماهای بالا به بخار آب و اکسید فلزی تبدیل می‌شوند. ایجاد بخار آب از شعله‌ور شدن و نشر آتش جلوگیری به عمل می‌آورد. به منظور ایجاد خاصیت کندسوزی مناسب به ضخامت بالا از این پوشش (حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میکرون) نیاز است. این رنگ برخلاف پوشش‌های کندسوز قدیمی فاقد هالوژن‌ها و مواد سرطان‌زا می‌باشد. این رنگ کلیه ویژگی‌های رنگ‌های معمولی را داشته و قابل استفاده در کلیه سطوح ساختمانی بوده و به راحتی می‌تواند علاوه بر حفظ روکرد پوششی در مواقع بروز حریق از نشر حریق جلوگیری و طول عمر سازه را حفظ کند.

استفاده از این پوشش در ساختمان‌هایی که قصد بازسازی و نوسازی را داشته و مایل به ایجاد یک لایه محافظتی هستند بسیار مفید بوده و جهت مدارس، محیط‌های عمومی، کتابخانه‌ها و ساختمان‌های عمومی می‌تواند یک مزیت محسوب گردد.

ویژگی ها :

- چسبندگی بسیار خوب
- قابلیت به تاخیر انداختن آتش و نشر آن
- اجرای آسان
- عدم بوی نامطبوع و سازگار با محیط زیست
- پوشش‌دهی خوب
- مقاوم در برابر شرایط مختلف جوی
- مواد آلی فرار (VOC) کم
- مقاوم در برابر اشعه فوق بنفش خورشید

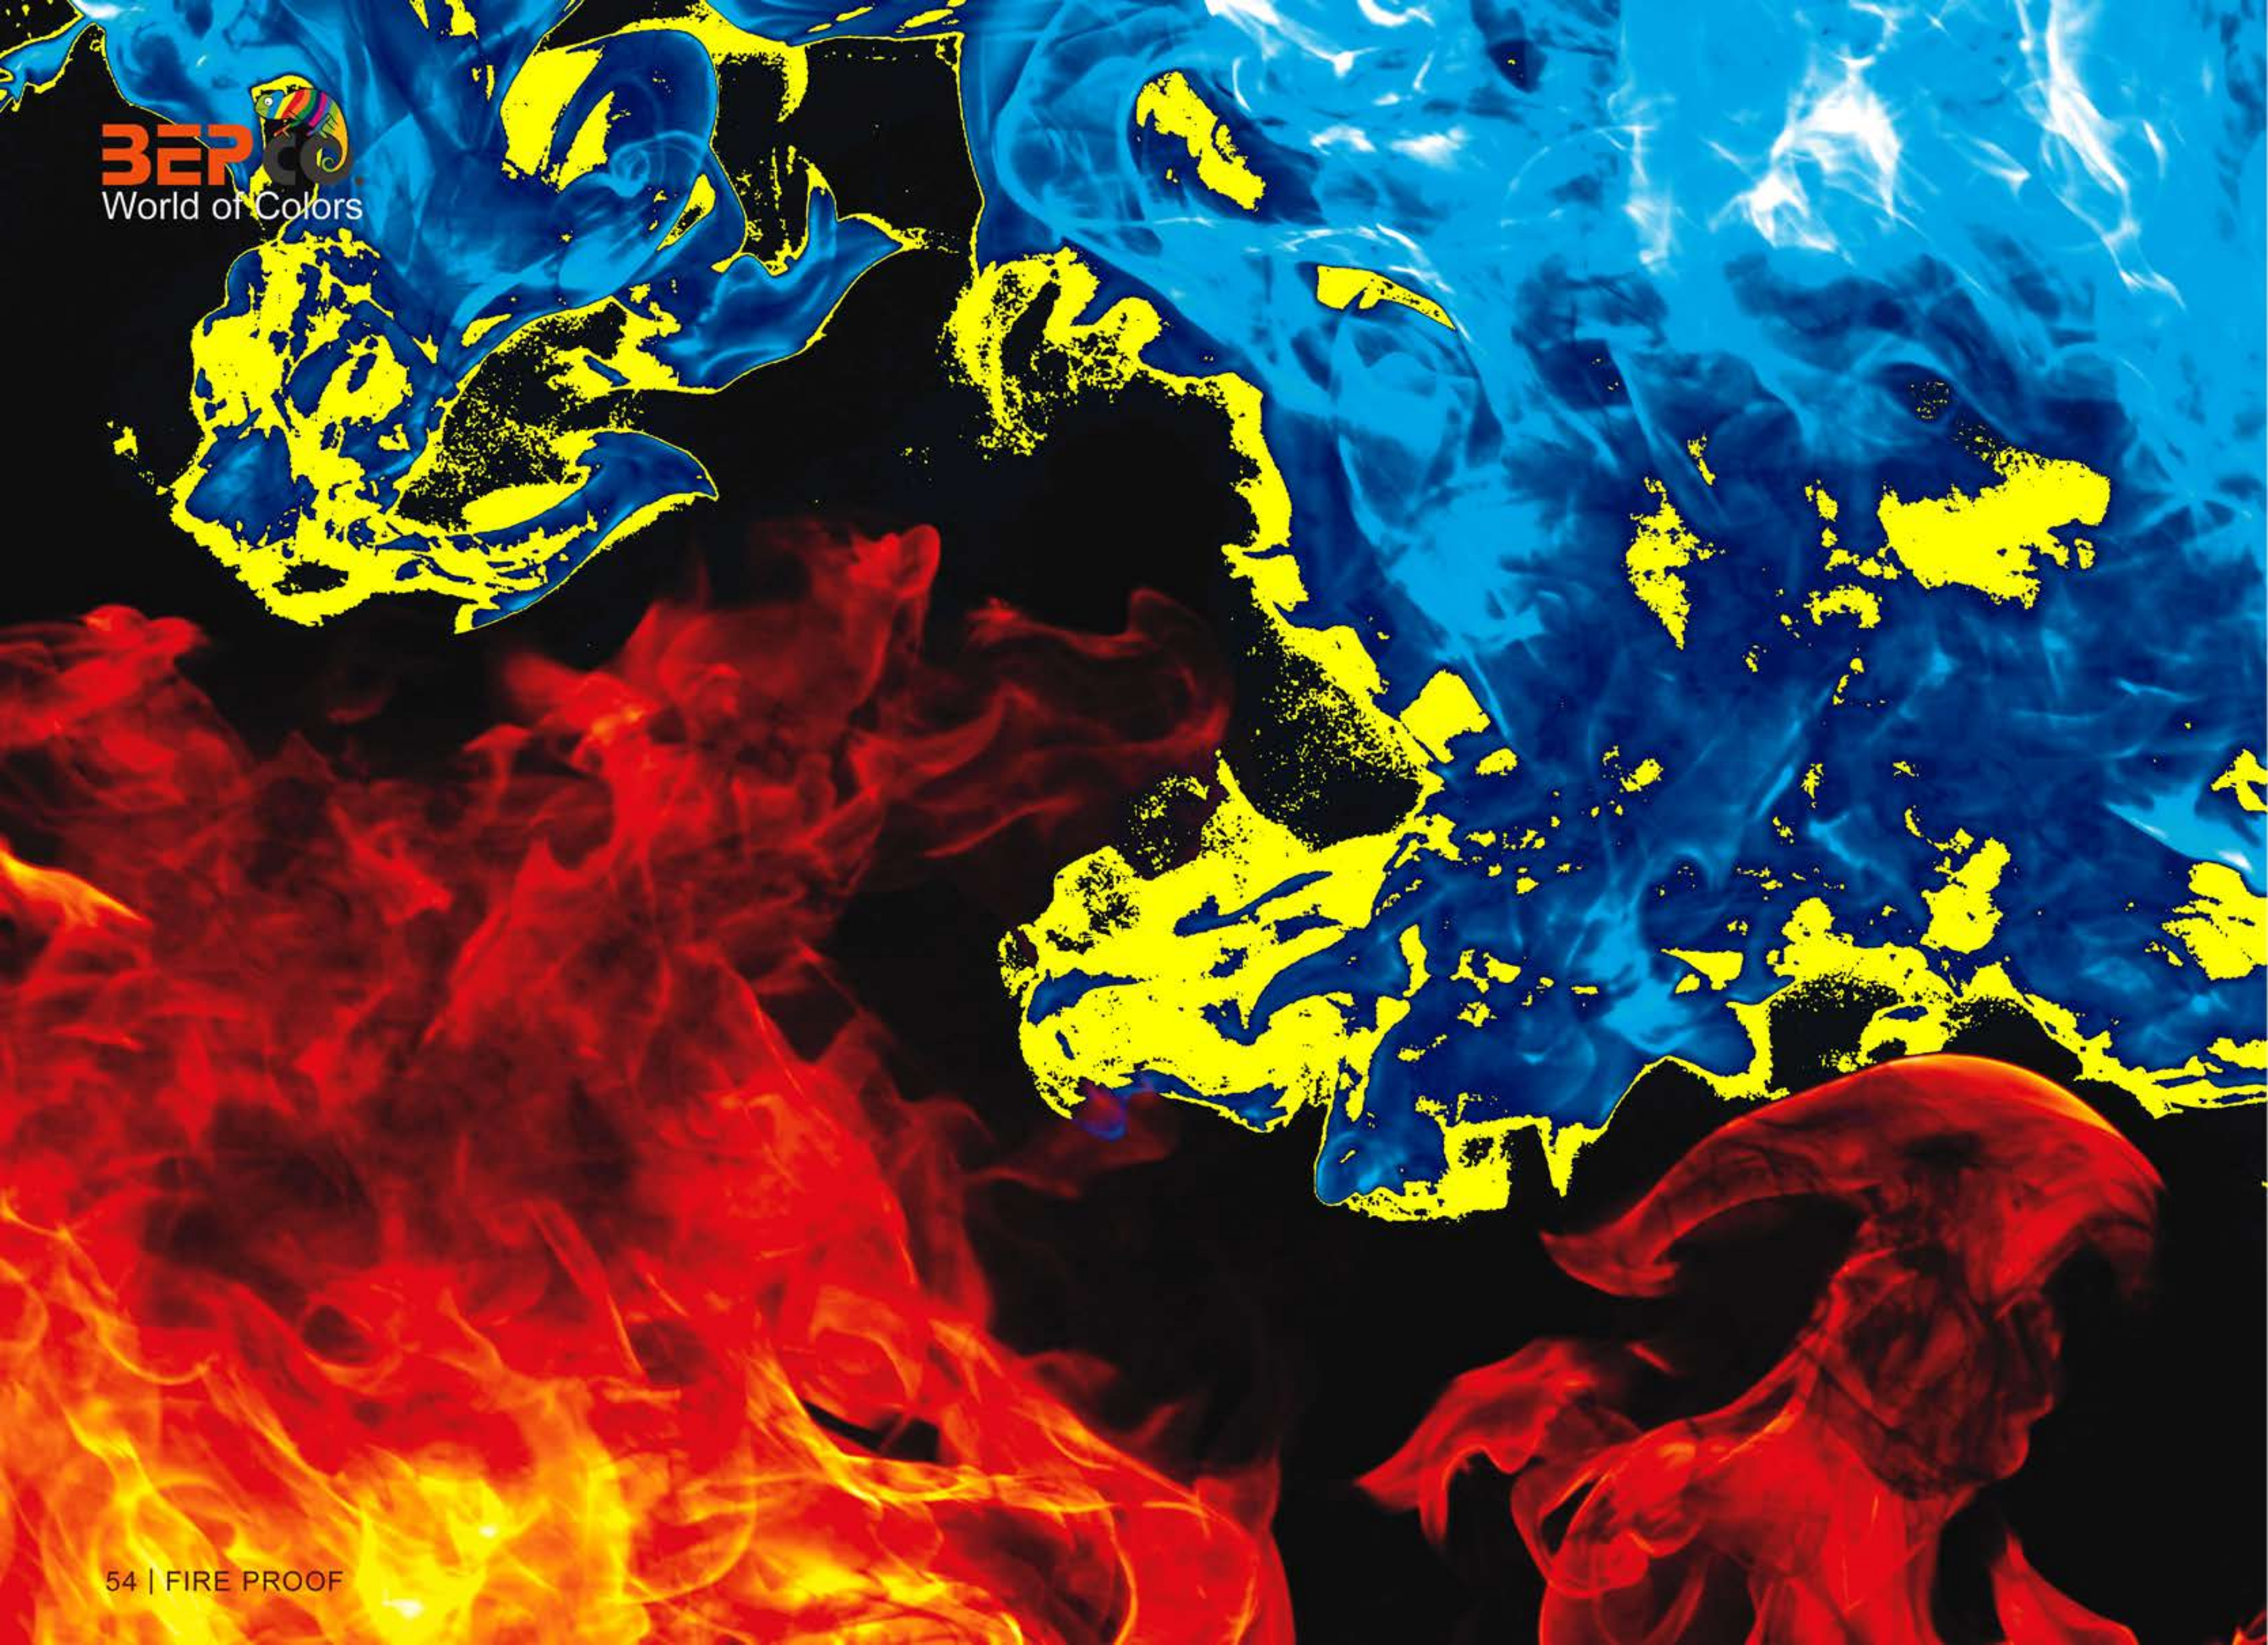

درباره آزمایشگاه

در تولید محصولات رنگ پیکو مهم‌ترین اصل حفظ کیفیت و بررسی مستمر در دستیابی به شرایط بهتر کیفی می‌باشد. از اینرو لزوم تست و بررسی مواد اولیه و محصولات و پروسه‌های تولیدی از مهمترین الزامات کیفی بوده که بصورت مستمر در حال انجام می‌باشد.

بدین منظور آزمایشگاه رنگ پیکو که با مراجع معتبر کشور نیز در ارتباط تنگاتنگ می‌باشد از پرسنل متخصص و همچنین تجهیزات و دستگاه‌های مدرن و کالیبره بهره برده و توانسته است نقش بسزایی در دستیابی به سطح بالای کیفی داشته باشد.

تست‌های تعیین گرانروی، تعیین دانسیته، تعیین PH، بررسی دانه بندی رنگ، بررسی پوشش تئوری رنگ‌ها، تست‌های تعیین براقیت و بازتاب، آزمون‌های چسبندگی و تست‌های فیزیکی مواردی هستند که بصورت متناوب و در خصوص کلیه تولیدهای انجام شده جهت حفظ و دستیابی به سطح مطلوب کیفی و حفظ مستمر رضایت مشتریان انجام می‌پذیرد.